


DTF-HFWS-FP

DTF-HFWS-FPは 地デジ TV受信アンテナの直下に挿入し、妨害波を抑制するハイパスフィルターです
DTF-HFWS-FPは、HFから60MHz帯までの、基本波による混変調に効果があります

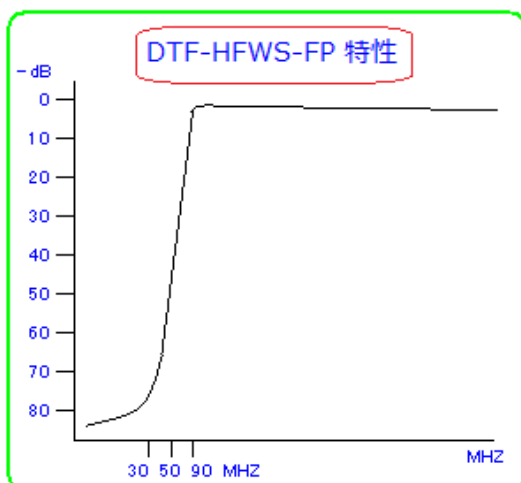


DTF-HFWS-FP 特性

周波数	減衰量
90MHz	2dB
80MHz	12dB
70MHz	28dB
60MHz	43dB
50MHz	60dB
40MHz	70dB
30MHz以下	80dB以上
挿入損失	2dB 以下
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	1.8 以下




DTFフィルターはできるだけブースターに近いところに入れて下さい

ケーブル接続の仕方

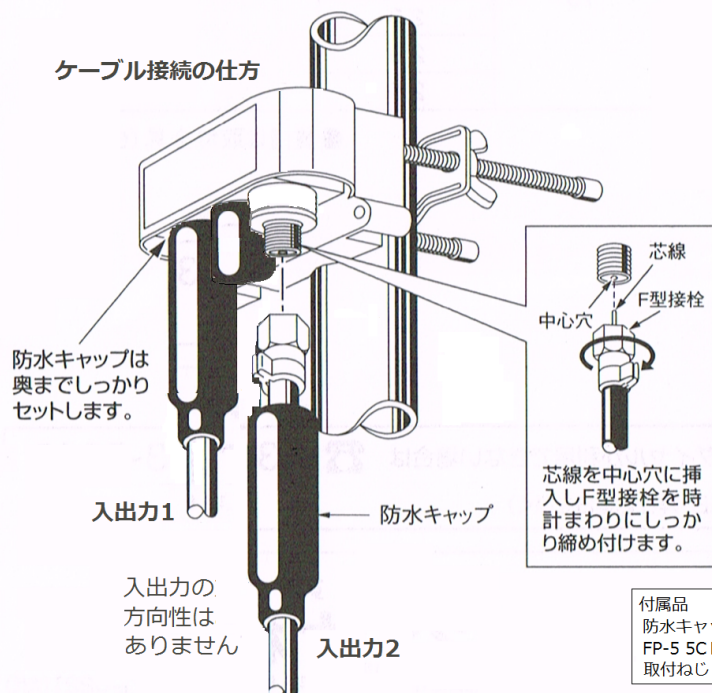


付属品
防水キャップ 2個
FP-5 5C F型接栓 2個
取付ねじ 2個

壁面取付方法

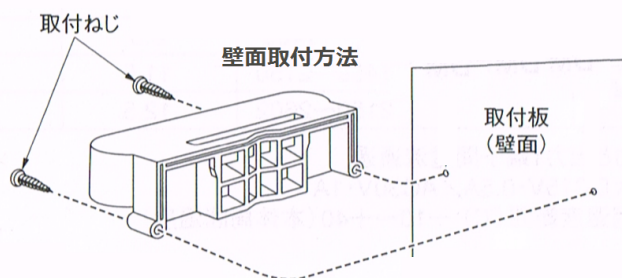

マスト取付方法

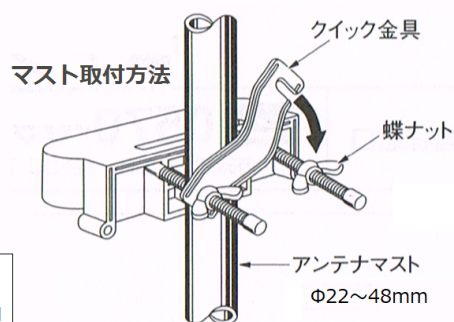

有限会社

大進無線

〒410-0022 静岡県沼津市大岡2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <https://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail info@ddd-daishin.co.jp