

地デジ対応  
電波障害対策用パーツ  
430MHzトラップフィルター

# DTF-430F-TP

DTF-430F-TPは、TV受信機のアンテナ端子に挿入し、妨害波を抑制するトラップフィルターです  
DTF-430F-TPは、430MHz帯の、基本波による混変調に効果があります




入出力の方向性はありません



## 特性

減衰量	
390MHz	-3dB
400MHz	-5dB
420MHz	-20dB
430MHz	-50dB
440MHz	-26dB
450MHz	-13.9dB
460MHz	-7dB
470MHz	-3dB

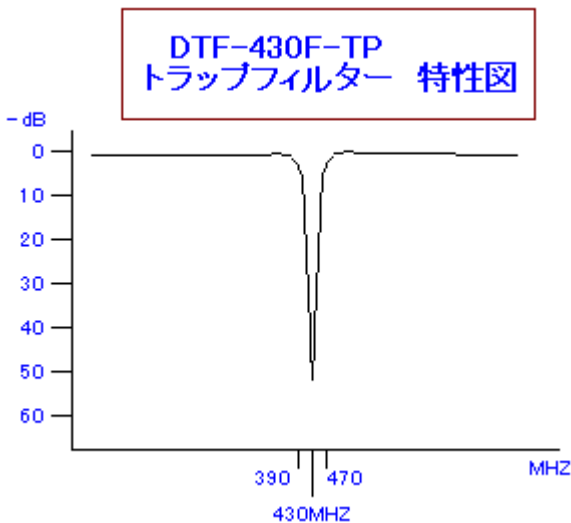

挿入損失.....-2dB

インピーダンス.....75Ω FP-FJ 電流通過型

電圧定在波比.....1.8 以下

サイズ... 約 15φ × 55mm 30g



DTF-430F-TPフィルターはTVアンテナ端子に直に  
または、できるだけ近いところに入れて下さい



TVブースターをご使用の場合はDTF-430F-TPは必ずTVブースターの入力端子に(アンテナ側)に取り付けて下さい

 株式会社 **大進無線**

〒410-0022 沼津市大岡2223-14  
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail [info@ddd-daishin.co.jp](mailto:info@ddd-daishin.co.jp)

Copyright(c) 2007 DAISHIN RADIO INC. All rights reserved