

DPR-170S


100~170MHz VHF帯受信専用
SUPER HEMT スーパーローノイズプリアンプ
超高利得 20dB

DPR-170Sは、100~170MHz用スーパーローノイズプリアンプです
高性能デバイスを使用し、高利得、低雑音、低価格を実現しました



特長

- 1、高感度、高性能、低雑音です
- 2、高利得、20dBです
- 3、OFFにすると、受信機とアンテナがスルーになります

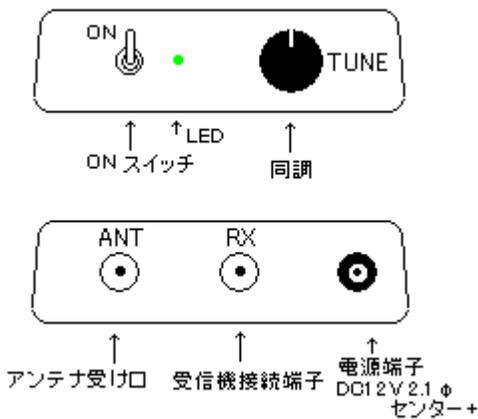

DPR-170S

周波数 100~170MHz 同調型
利得 20dB
雑音指数 0.3dB タイプ
電源電圧 11V~14V 100mA

別売:ACアダプター VSM-932 ¥1,575-



- ON スイッチ……スイッチをONにすると、緑LEDが点灯します
OFFにするとRXとANTがスルーになります
- TUNE……同調ダイヤル 良好に受信出来るところに合わせます
- ANT……アンテナ受口 50Ω BNC型
- RX……受信機接続端子 受信機と同軸で接続します 50Ω BNC型
- サイズ……100W×70D×32H mm
- 電源端子……電源入力端子 DC11V~14Vで動作します



有限会社 大進無線

〒410-0022 沼津市大岡 2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>
E-mail info@ddd-daishin.co.jp