


QRP (小電力) 用 終端型高周波電力計  
1mW~6W 1.8~1300MHZ

## RF Milli Watt Meter **DW-30B-SMA**

DW-30B-SMAは、1.8~1300MHZ 1mW~6W QRP(小電力)用 終端型高周波電力計です  
高性能デバイスを使用し、広帯域、広範囲、高性能、低価格を実現しました

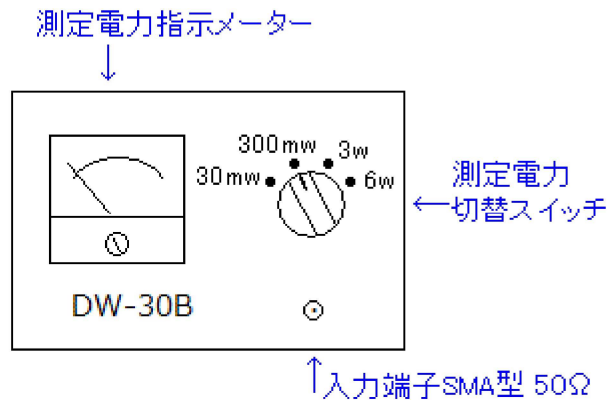

### **DW-30B-SMA**

周波数範囲：1.8~1300MHZ

測定電力：30mW/300mW/3W/6W切替  
最大6W3分以内

インピーダンス：50Ω

VSWR：1.10以下(～850MHZ)

1.20以下(～1300MHZ)

入力端子：50Ω SMA-J型

サイズ：120×85×35mm (突起物を除く)

重量：約290g

入力端子に、測定電力をつなぎます

測定電力切替スイッチを、測定電力の大小で選択します

接続ケーブルは良質のものをご使用ください

最大入力時(6W)等は、短時間で温度が上昇します

約3分以内の使用時間で休止し、温度が下がってから再使用して下さい



有限会社

**大進無線**

〒410-0022 沼津市大岡 2223-14

TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail [info@ddd-daishin.co.jp](mailto:info@ddd-daishin.co.jp)