


地上デジタルTV対応
電波障害対策用パーツ

DTF-435-D

DTF-435はテレビジョン等と受信アンテナ間に挿入し、妨害波を抑制するトラップフィルターです
DTF-435は430MHz帯基本波による混変調に効果があります


アンテナ入出力の方向性は、ありません

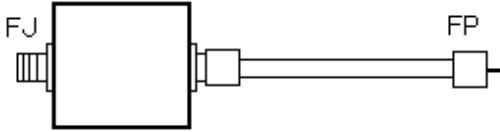

DTF-435

特性

減衰量..... 42dB (fo)
挿入損失..... 1dB 以下
インピーダンス..... 75Ω
電圧定在波比..... 1.8 以下

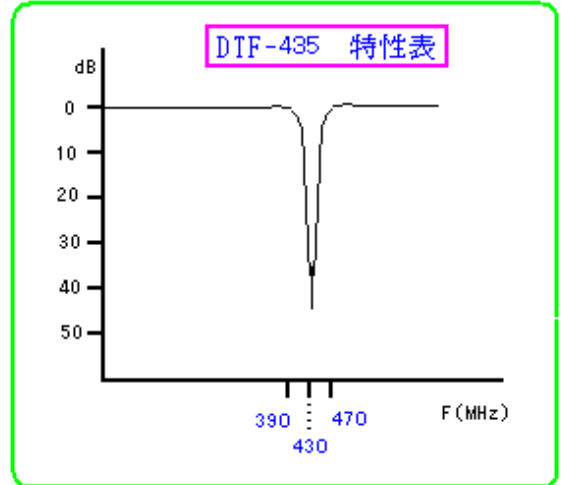

卓上ブースター等への取付は、DTF-435 のFPを取り、直付けします
屋外取付には、屋外用 DTF-435W -FPをご使用ください



 株式会社 **大進無線**

〒410-0022 沼津市大岡2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail info@ddd-daishin.co.jp