


# DTF-90F-HP


DTF-90F-HPは、TV受信機のアンテナ端子に挿入し、妨害波を抑制するハイパスフィルターです  
DTF-90F-HPは、HFから50MHz帯以上までの、基本波による混変調に効果があります



入出力の方向性はありません

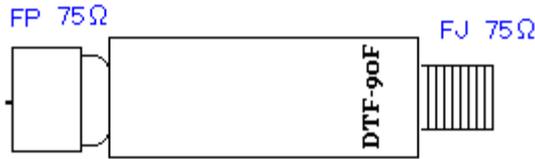

DTF-90F-HP ハイパスフィルター 特性図

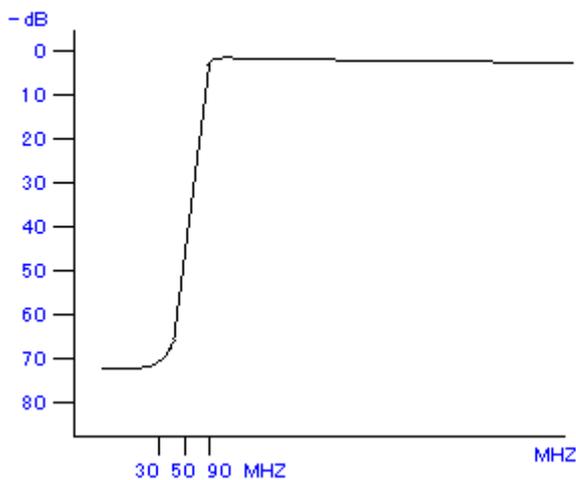

## 特性 減衰量

- 30MHz以下…………… - 70dB 以上
- 40MHz…………… -60dB
- 50MHz…………… -50dB
- 60MHz…………… -35dB
- 70MHz…………… -20dB
- 90MHz以上…………… -2dB
- インピーダンス……75Ω FP-FJ
- 電圧定在波比……1.8 以下
- サイズ… 約 15φ × 55mm 30g



DTF-90F-HPフィルターはTVアンテナ端子に直に  
または、できるだけ近いところに入れて下さい

TVブースターをご使用の場合はDTF-90F-HPは必ずTVブースターの入力端子に(アンテナ側に)取り付けて下さい



有限会社 **大進無線**

〒410-0022 沼津市大岡2223-14  
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail [info@ddd-daishin.co.jp](mailto:info@ddd-daishin.co.jp)