


# WO-DCF-RF73K 完成品 1KW対応 無線機用


コモンモード・チョーク (フロート・バラ)

3.5~30MHZ 50Ω 耐入力 1KW

H F 帯無線機 ハイパワー1KW対応のコモンモード・チョーク (フロート・バラ) 完成品です  
 防水防塵ボックスに収納しましたので、アンテナの直下など屋外設置も可能です  
 超大型73φコアの採用、同軸 5D-2Vを使用し、高性能、高耐圧、低価格を実現しました  
 特にHF バンドの特性が良く 3.5~30MHz帯アマチュア無線用におすすめです

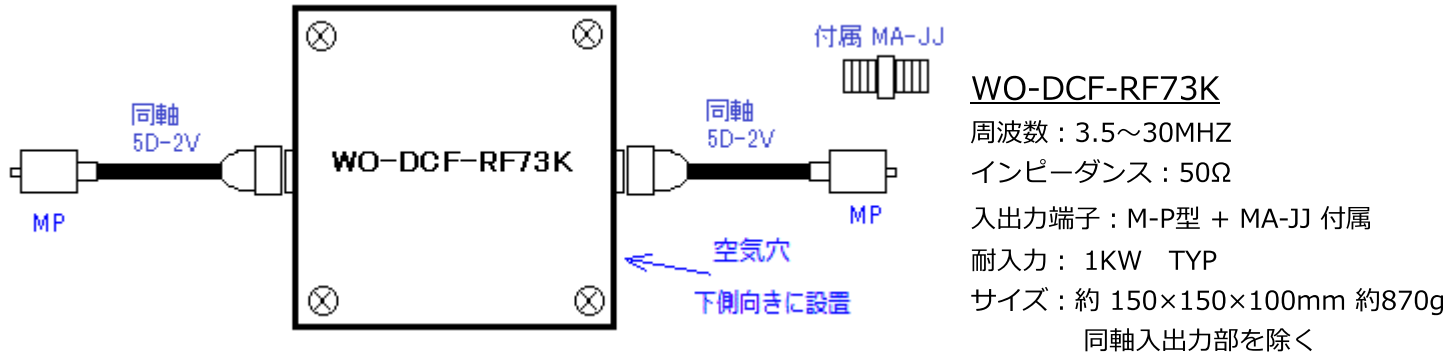

入出力の方向性はありません  
 金属物から数cm以上離して設置してください

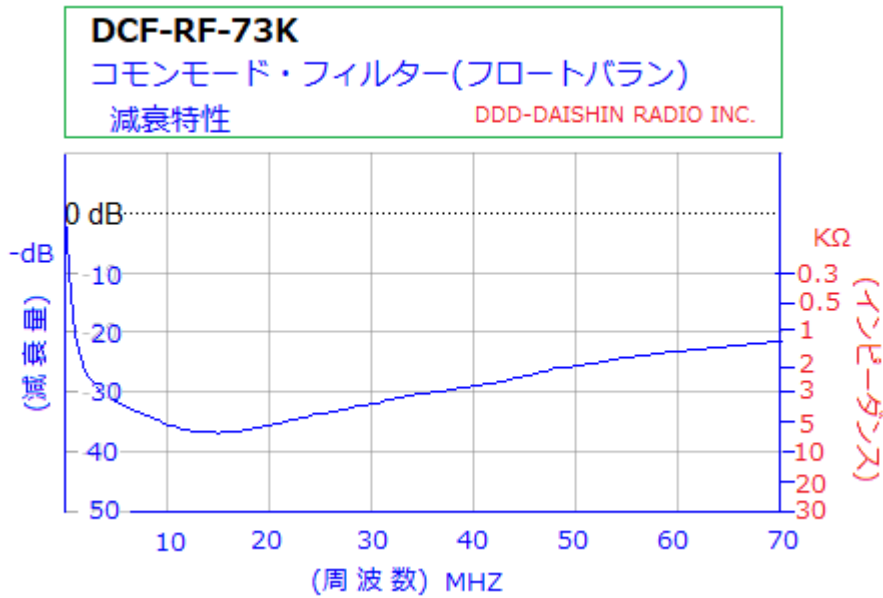

DCF-RF-73K コモンモード・チョーク 代表特性 50Ω系									
周波数 MHZ		1	1.8	3.5	7	14	21	28	50
減衰量 -dB		20.18	25.53	29.85	33.22	36.80	35.15	32.69	25.62
インピーダンス kΩ		1.01	1.88	3.10	4.58	6.91	5.72	4.31	1.90
許容通過電力 連続 W		-	1.8K	1.4K	1K	538	514	455	320

アマチュア無線の間欠運用での通過電力は、CWで2倍、SSBでは3倍で使用可能と思われ、  
 (注意：デジタルモードでの通過電力は、1/10以下が安全と思われ)

