


DF-1700L 受信専用 ローパスフィルター

DF-1700Lは、AM放送帯以下を通過させ、1700KHZ以上を減衰させるローパスフィルターです

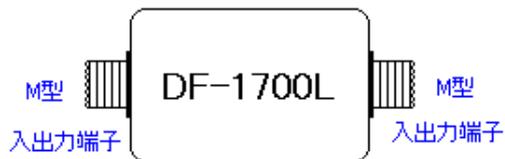

入出力の方向性はありません

減衰量

～1600KHZ⇒-2dB 以下、1700KHZ⇒-3db
1800KHZ⇒-7dB、1900KHZ⇒-19dB 2MHZ⇒-30dB
2.1MHZ⇒-40dB、2.2MHZ⇒-50dB 2.3MHZ⇒-60dB

50Ω M型アルミ ダイキャストケース使用

サイズ:55W:80D:30Hmm



 有限会社 **大進無線**

〒410-0022 沼津市大岡 2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail info@ddd-daishin.co.jp